



WALL FIT MOUNT

テレビ壁掛金具

[前後 / 傾斜 / 左右首振りタイプ]
FULL MOTION



[傾斜 / 左右首振りタイプ]
SWIVEL



[ハンガータイプ / 固定タイプ]
STANDARD



型番 FLM-002-BK



型番 FLM-006-BK



型番 SVL-001-BK




型番 STD-004-BK



型番 STD-005-BK



型番 STD-006-BK



型番 STD-007-BK



外形寸法(幅) mm	435 mm	673 mm	662 mm	255 mm	472 mm	850 mm	960 mm
外形寸法(高さ) mm	420 mm	430 mm	420 mm	220 mm	430 mm	520 mm	650 mm
外形寸法(奥行) mm	76~386 mm	73~472 mm	137 mm	28 mm	28 mm	32 mm	49 mm
製品重量	5.3 kg	10 kg	6.4 kg	0.7 kg	1.8 kg	2.6 kg	5.5 kg
前傾 / 後傾	前傾 15° / 後傾 5°	前傾 15° / 後傾 5°	前傾 15° / 後傾 5°	—	—	—	—
左右振り角度	±45°	±45°	±10°	—	—	—	—
水平調整角度	+3° ⇄ -3°	+3° ⇄ -3°	—	—	—	—	—
VESA取付 幅	75~400mm	200~600mm	100~600mm	75~200mm	75~400mm	75~800mm	200~900mm
VESA取付 高	75~400mm	100~400mm	100~400mm	75~200mm	75~400mm	75~500mm ※3	150~600mm
壁面~ディスプレイ背面までの距離	76~386mm	73~472mm	137mm	28mm	28mm	32mm	49mm
ヒモロック	—	○	—	—	○	—	—
耐荷重	45 kg	60 kg	60 kg	30 kg	45.5 kg	80 kg	120 kg
推奨ディスプレイ	26-32V ●	—	● ※32V~対応	● ※19V~対応	●	—	—
	40-43V ●	● ※42V~対応	●	●	●	—	—
	48-55V ●	●	●	—	●	● ※55V~対応	—
	60-65V ●	●	●	—	●	●	● ※65V~対応
	70-86V —	●	● ※~77V 対応	—	—	●	● ※~100V 対応

[前後傾斜タイプ]
TILTING



型番 TLT-001-BK



型番 TLT-002-BK



型番 TLT-003-BK



型番 TLT-004-BK



型番 TLT-105-BK



型番 TLT-006-BK



外形寸法(幅) mm	850 mm	650 mm	450 mm	650 mm	435 mm	255 mm
外形寸法(高さ) mm	430 mm	430 mm	430 mm	430 mm	420 mm	228 mm
外形寸法(奥行) mm	50 mm	50 mm	50 mm	38 mm	38mm	32 mm
製品重量	2.5 kg	2.2 kg	1.9 kg	1.9 kg	1.4 kg	0.8 kg
前傾 / 後傾	前傾 15° / 後傾 5°	前傾 15° / 後傾 5°	前傾 15° / 後傾 5°	前傾 8° / 後傾 0°	前傾 8° / 後傾 0°	前傾 8° / 後傾 0°
左右振り角度	—	—	—	—	—	—
水平調整角度	—	—	—	—	—	—
VESA取付 幅	75~800mm	75~600mm	75~400mm	75~600mm	75~400mm	75~200mm
VESA取付 高	75~400mm	75~400mm	75~400mm	75~400mm	75~400mm	75~200mm
壁面~ディスプレイ背面までの距離	50mm	50mm	50mm	38mm	38mm	32mm
ヒモロック	○	○	○	○	○	—
耐荷重	60 kg	50 kg	35 kg	60 kg	40 kg	20 kg
推奨ディスプレイ	26-32V —	—	●	—	●	● ※19V~対応
	40-43V —	●	●	●	●	●
	48-55V —	●	●	●	●	—
	60-65V ●	● ※~70V 対応	—	● ※~70V 対応	●	—
	70-86V ●	—	—	—	—	—

テレビ
取付対応検索

お持ちのテレビを
壁掛金具に
取付可能か
調べることができます。



ご注意 壁面への取付ネジは同梱されておりません。設置に関しては取付工事専門業者へご依頼ください。*金具の詳細図面はWEB サイトにて仕様書をご確認ください。



モニターアーム、デスクアーム

[小型モニターアーム] MONITOR ARM



ARM-001



ARM-004



型番

JANコード

外形寸法(幅) mm	126 mm	230 mm
外形寸法(高さ) mm	160 mm	230 mm
外形寸法(奥行) mm	98 mm	98 mm
製品重量	0.7 kg	1.2 kg
前傾 / 後傾	前傾 15° / 後傾 15°	前傾 15° / 後傾 15°
左右振り角度	±60°	±80°
ディスプレイ回転	360°	360°
VESA取付 幅	75 / 100 mm	100 / 200mm
VESA取付 縦	75 / 100 mm	100 / 200mm
壁面〜ディスプレイ背面までの距離	98mm	98mm
耐荷重	15 kg	15 kg
推奨ディスプレイ	13〜32V	23〜43V

テレビ
取付対応検索

お持ちのテレビを
壁掛金具に
取付可能か
調べることができます。



[デスクアーム] DESK ARM



DAR-001



DAR-002



DAR-003



追加アームオプション
DAR-003-OPA



型番

JANコード

外形寸法(幅) mm	114 mm	114 mm	160 mm
外形寸法(高さ) mm	700 mm	785 mm	550 mm
外形寸法(奥行) mm	435 mm	595 mm	147 mm
製品重量	3.21 kg	3.5 kg	2.6 kg
前傾 / 後傾	前傾 35° / 後傾 35°	前傾 35° / 後傾 35°	前傾 40° / 後傾 90°
左右振り角度	±90°	±90°	±90°
ディスプレイ回転	360°	360°	360°
VESA取付 幅	75 / 100mm	75 / 100mm	75 / 100mm
VESA取付 縦	75 / 100mm	75 / 100mm	75 / 100mm
クランプ固定対応板厚	10〜80mm	10〜80mm	10〜85mm
穴固定対応板厚	10〜40mm	10〜40mm	10〜70mm
耐荷重	1〜8 kg	1〜8 kg	8 kg
推奨ディスプレイ	17〜32V	17〜32V	13〜32V

DAR-003用の
オプションです。

取付可能なテレビのチェックポイント

キーワード


VESA規格

VESA規格とは、テレビや液晶ディスプレイなどの映像機器を、壁掛け金具・アーム・スタンドなどに取り付ける際に使用するネジ穴の間隔について定められた国際標準規格のことで、Video Electronics Standards Association (ビデオエレクトロニクススタンダードアソシエーション 略称: VESA) というテレビやビデオ周辺機器に関する業界標準化団体が作成した規格から、VESA規格と呼ばれています。


ネジ穴の縦×横の間隔サイズが規格として定められており、「200×200mm」などのように表記されます。

POINT 01 テレビ本体が壁掛け可能かを確認

テレビの背面に4点の壁掛け用ネジ穴 (VESA規格取付穴) があることをご確認ください。壁掛け用のネジ穴位置 (幅・高さ) が、その規格に準じた75/100/200/300/400/500/600mmのいずれかの寸法であることをご確認ください、取り付ける壁掛け又は壁寄せ製品の対応条件と一致することを予めご確認ください。

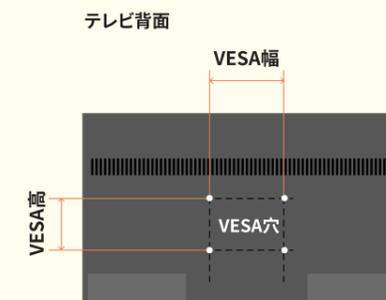

テレビ背面




POINT 02 テレビ背面の形状を確認

テレビ背面の凸部や段差の有無をご確認ください。下部スピーカー付やBDプレーヤー付など段差 (VESA穴面との差) の大きなテレビは、壁掛け又は壁寄せに対応できない場合がございます。

POINT 03 テレビ背面の配線を確認

テレビ背面に接続される電源や映像コードプラグの向きをご確認ください。プラグ配線が側方又は下方へ向いている場合はOK。配線が後方へ向かって接続され、かつVESA穴周辺範囲内に位置する場合は、壁掛け・壁寄せ製品の部品と接触する場合がございます。屈折アダプターなどを併用しても壁掛け・壁寄せ製品と設置条件が合わない場合もございます。

テレビ背面



※注意 壁面への取付ネジは同梱されておりません。設置に関しては取付工事専門業者へご依頼ください。
尚、ディスプレイの寸法は、各機種によって異なりますので、事前にディスプレイと金具を照合確認いただく様、お願い申し上げます。